

Modulo PU

Fijación PU

La guirnalda desacolmatante funciona con las vibraciones de la máquina. El movimiento de los elementos de la guirnalda empuja los materiales atascados a través de las luces de las mallas.


Los elementos de la guirnalda están fabricados en POLIURETANO antiabrasivo, para una mayor duración.

La forma de araña de los elementos permite una superficie de trabajo máxima y además incrementa la productividad de su máquina.

No perjudica la malla e incrementa la productividad de la criba.



Guías de carga

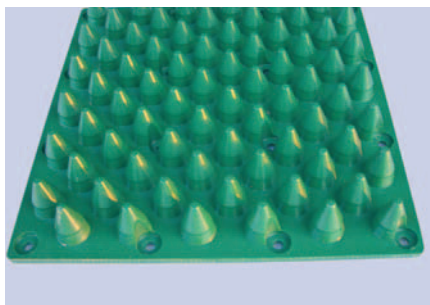


Paneles de revestimiento de poliuretano



Placas de teflón deslizante




Duchas de poliuretano

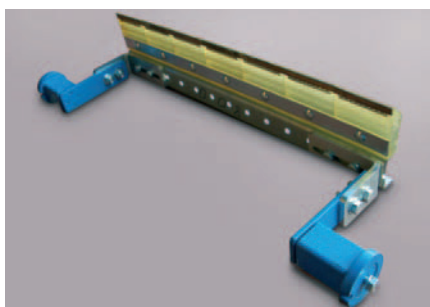

Perfiles de goma



Tornillería

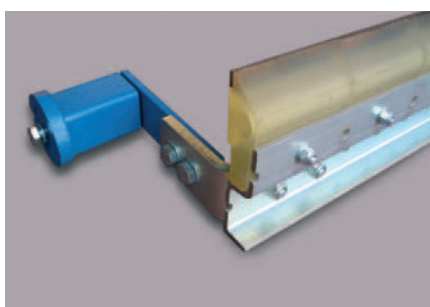

Rascadores



DISTRIBUCIÓN DE MALLAS Y REPUESTOS, S.L.

C/ Compositor Verdi, 14
Pol. Ind. Cova Solera
Apdo. de Correos 218
08191 Rubí (Barcelona) España

Tel. +34 93 588 28 28
dmr@mallasdmr.com
www.mallasdmr.com